Hermes

for VN-C2/C3/C30

**VNET** 

Heart Easing Rapid MESsenger

そこで・ 何が・

Hemesが答えます!

# 監視カメラ制御ソフト

カメラ画像のFTP転送

アラーム発生時にメール送信


自動巡回プログラム

プログラムのリモート操作


スケジューラー機能

アラーム出力の遠隔操作

For Windows 98/NT4.0/2000/XP

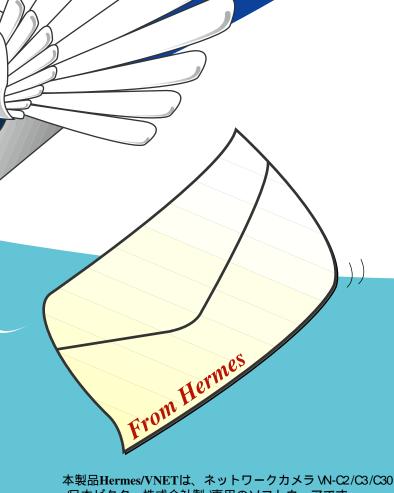

旧本ビクター株式会社製 専用のソフトウェアです

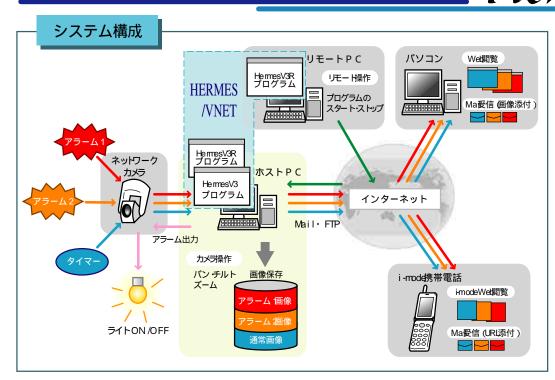

#### 動作環境

0.5

Windows 98 Windows NT4.0

Windows 1014.0

Windows XP

CPU

Pentium 400MHz以上推奨

メモリ

128VB以上推奨

H D空容量

20MB以上

ディスプレイビデオカード

1024x 768ドット以上 XGA 256色以上

(4,096色以上推奨)

ネットワーク

ネットワークカメラと通信するため、LANに接続されている必要があります。外部のWebサーバー、メールサーバーと通信するためには、ルーター等が必要です。

#### FTP機能

パソコン用と携帯電話用の画像を同時に転送

ユーザーご加入のプロバイダーホームページエリア等、Webサーバーに画像を転送。同一画像を2枚、ユーザー指定の異なるサイズで転送することができるので、パソコンでも携れただきす。(HMMサンプルが添付されています。)

また、縦に長い携帯電話の画面 を考慮し、画像の90度回転処 理が行えます。



## Mail機能


アラーム発生時にメールでお知らせ

監視カメラのアラーム信号を利用し、アラーム発生時にメール配信 (複数配信可能)を行うことができます。メールの本文にはユーザーによるメッセージを付加することが可能。本文にFTP画像のURLを閲覧すればことの表示を表すして配信することも可能をです。



### 自動巡回機能

指定した撮影ポジションを自動巡回



## その他機能

画像記録・ログ記録・アラーム出力遠隔操作

#### 画像記録

ホストPC (Hermes起動PC)に画像を指定枚数保存できます。指定枚数を超えた場合は、古い画像から削除されます。

#### ログ記録

ホストPC (Hermes起動PC)に TEX形式またはHTML形式でログを記録します。アラーム発生・メール送信等のイベントが記録されます。

#### アラーム出力の遠隔操作

カメラのアラーム出力を遠隔コントロールすることができます。 例えば、カメラの付近にライトを設置して、このアラーム出力に連動させればライトのON /OFFを遠隔で行うことが可能となります。

### リモート機能

リモート・動作監視・スケジューラー

添付されている別プログラムを使用すれば、リモート操作が可能となります。リモートPC(リモートプログラム起動PC)よりルーター越しにホストPC(Hemes記動・終了または自由をmesの起動・終了ま開を行うことができます。

また、同上の操作をスケジュ-ラーで行うことができます。



#### 取扱店名

Windows 98,Windows NT,Windows 2000,Windows XHは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。i-modeは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (NTFI コモ)の登録商標です。その他パッケージに記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。製品の仕様は、設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただくことがあります。

0V010301N001-CZ021216



## 横井通信工業株式会社

〒 227-0053 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘6 - 16 TEL:045-971-2241代) FAX:045-978-1231

E-mail:hermes@ikoyo.co.jp URL:http://www.ikoyo.co.jp